


Cargador de Anfo 25 KG


GARANTIA
6 MESES
GARANTIA



CARACTERÍSTICAS

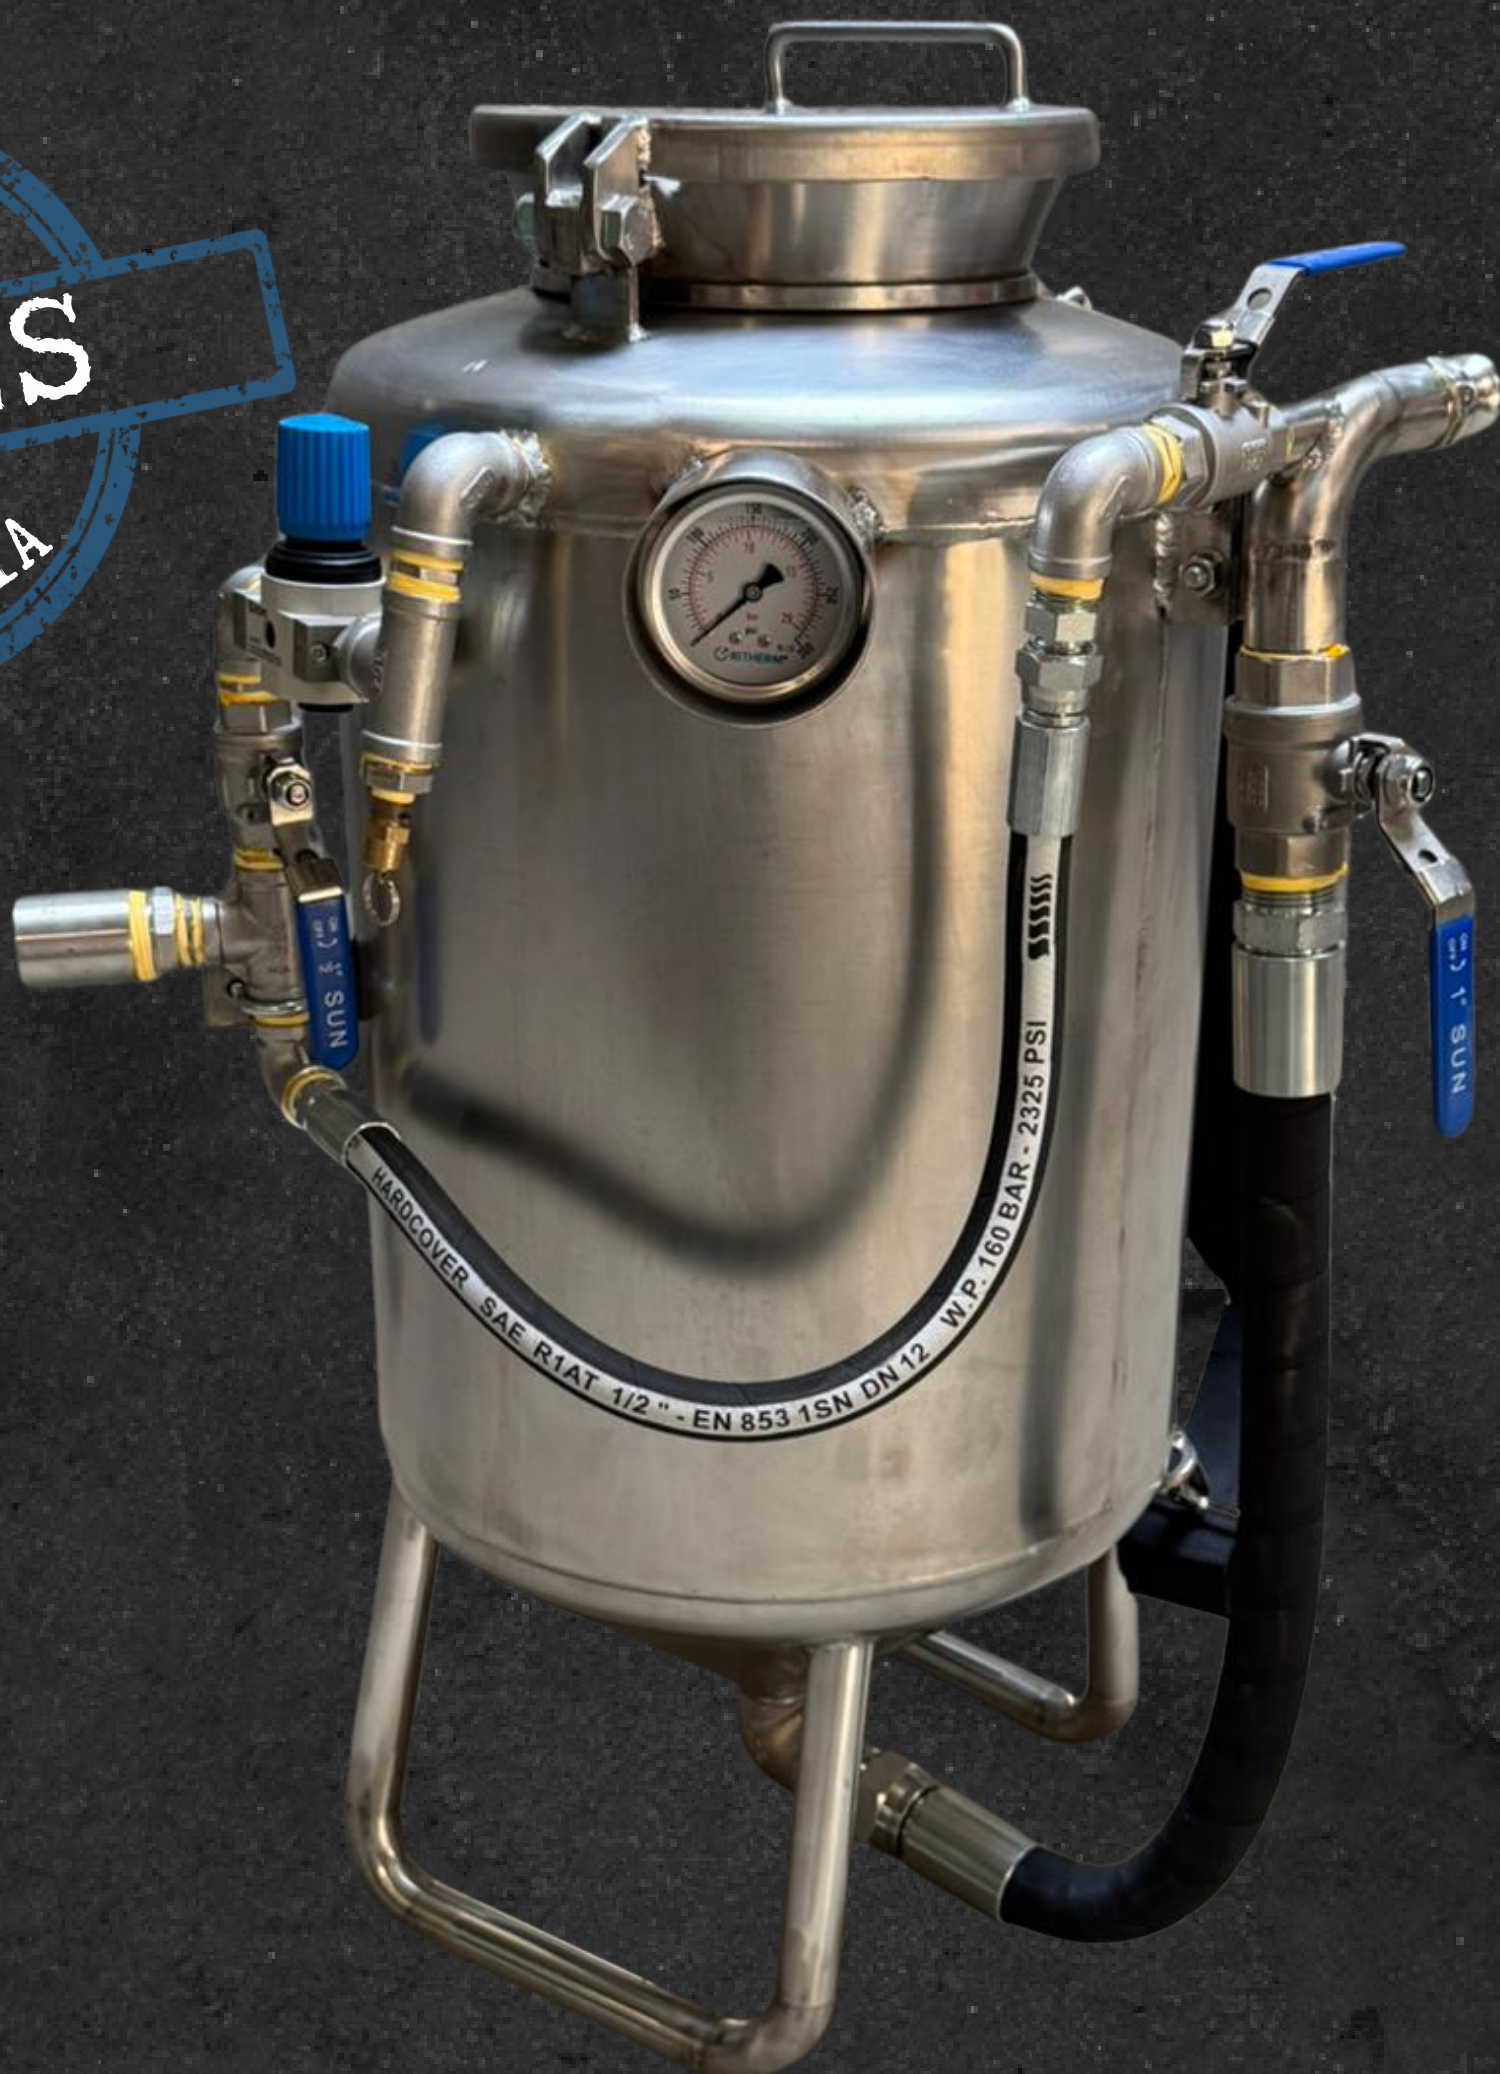

**Peso bruto
25 kg**



**Altura
800 mm.**



**Ancho
500 mm.**



**Largo
550 mm.**



ventas@proimsolution.com

FICHA TÉCNICA CARGADOR ANFO 25 KG

Descripción	El cargador de ANFO / Neumático accionado por 60 hasta 120 PSI de fabricación de acero inoxidable 2.5 mm. de espesor.
Función	Esta diseñada para mezclar el amonio nitrato y el Fuel Oil (ANFO) en las proporciones adecuadas
Aplicación	Es usada para carga de frente, en barrenos o agujeros perforados, en rocas u otros materiales
Ventajas	De operación y sistema de sellado manual, con diseño ergonómico, fácil de trasladar y ligero, ideal para lugares de difícil acceso.
Características técnicas	• Capacidades de tolva : 25 kg • Presión de trabajo : 60 - 100 PSI • Material : Acero inoxidable 304 (espesor 2.5 mm) • Tubería y conexiones : Válvulas y conexiones de acero Inox 316 • Prueba de hermetecidad : tuberia y conexiones sometidos a 100 PSI

IMÁGENES ADICIONALES

			
Regulador de presion de aire	Sello reten	Manometro de 0 - 300 PSI	

